

NanoFlex csővezeték rendszer



Hőszigetelt, hajlítható csővezeték rendszer

Napkollektoros, fűtési, vagy egyéb épületgépészeti hőellátó rendszerekhez


- Rozsdamentes acél anyagú, kézzel hajlítható hullámcső pár
- Nanoszálás hőszigetelés 7 mm vastagsággal
- Fekete színű, erős, UV álló PVC védőfólia külső bevonat 1 mm vastagsággal
- Kéteres, szilikon szigetelésű hőérzékelő kábel

7 mm vastag Nano hőszigetelés megközelítőleg 25 mm vastag hagyományos hőszigetelésnek felel meg!

Műszaki adatok:


Maximális hőmérséklet: 200°C, rövid ideig: 600°C
 Maximális nyomás: 11 bar (200°C-on)
 Csővezeték anyaga: rozsdamentes acél AISI316L
 Hőszigetelés: 7 mm vastag nanoszálás szigetelés
 Szigetelés hővezető képessége: $\lambda = 0,014 \text{ W/mK}$
 Külső borkolat: UV és időjárás álló PVC fólia
 Érzékelő kábel: 2 x 0,75 mm²

Kis falvastagságának és hajlíthatóságának köszönhetően szűk, nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen és gyorsan szerelhető. Tetszőleges hosszúságúra vágható, toldható. A hő-, és UV állóságának, nedvesség és víztaszító tulajdonságának köszönhetően megbízható, hosszú élettartamot garantál.

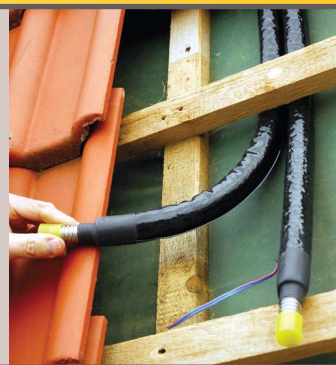

Méretetek:

Névleges átmérő, DN (mm)	Csatlakozó hollandi mérete	Hőszigetelés vastagsága	Méretetek (A x B)	Minimális hajlítási sugár
16	3/4"	~ 7 mm	33 x 75 mm	~160 mm
20	1"	~ 7 mm	38 x 85 mm	~180 mm
25	1 1/4"	~ 7 mm	43 x 98 mm	~ 200 mm



NanoFlex csővezeték tekercsben (egész tekercs vásárlása esetén):



Névleges átmérő, DN (mm)	Egész tekercs hossza	Rendelési szám	Nettó ár Ft	Bruttó ár Ft
16	125 m	4300510	749 000 (5 992 Ft/m)	951 230 (7 610 Ft/m)
20	100 m	4300520	749 000 (5 992 Ft/m)	951 230 (7 610 Ft/m)
25	100 m	4300530	1 025 000 (10 250 Ft/m)	1 301 750 (13 018 Ft/m)

NanoFlex csővezeték méterre vásárolva:



Névleges átmérő, DN (mm)	Rendelési szám	Nettó ár Ft / m	Bruttó ár Ft / m
16	4300511	6 700	8 509
20	4300521	8 300	10 541
25	4300531	11 000	13 970

A feltüntetett árak 2013. április 8-tól visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.