


## Multienergias (szolár) fűtésű tárolók

Típus		STA200C	STA300C	STA200C2	STA300C2
Úrtartalom	[liter]	200	300	200	300
Vízcsatlakozás		G3/4			
Max. üzemi nyomás	[MPa]	0,6			
Készletléti energia	[kWh/24h]	1,9	2,5	1,9	2,5
Csőkgígyó felülete	[m <sup>2</sup> ]	1	1,5	1+0,8	1,5+1
Csőkgígyó csatlakozás		Rp 3/4			
Csőkgígyó áramlási ellenállása	[mbar]	90	130	170	220
Csúcs teljesítmény*	[liter/az első 10 perc]	340	510	370	545
Tartós teljesítmény*	[liter/óra]	735	1100	1125	1590
Tartós teljesítmény*	[kW]	30	45	46	65
A melegvíz hőmérséklete	[°C]	**max. 95			
Tömeg	[kg]	74	100	90	116

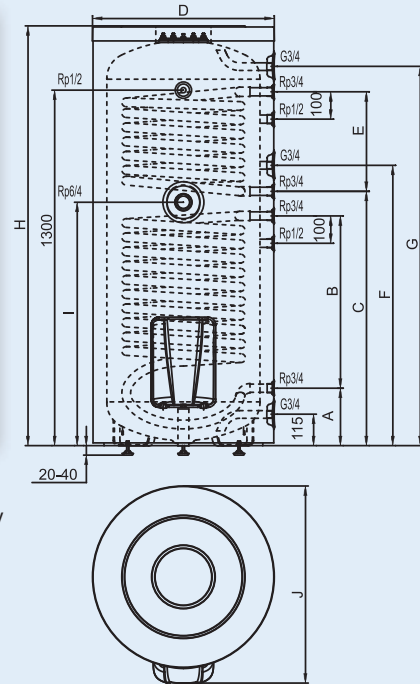

	STA 200...	STA 300...
H	1530	1535
D	550	665
A	220	210
B	570	630
C	880	930
E	416	364
F	975	1025
G	1387	1403
I	840	890
J	608	720

\* Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítmény adatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek

\*\* A beépített szabályozó használata esetén max. 65 °C

**MAGYAR**

**TERMÉK**



\* 2 év teljeskörű + 5 év tartálygarancia

STA...C



STA...C2



## Multienergias nagy űrtartalmú (szolár) tárolók

Típus	STA400C	STA500C	STA800C	STA1000C	STA400C2	STA500C2	STA800C2	STA1000C2
Űrtartalom [liter]	400	500	800	1000	400	500	800	1000
Vízcsatlakozás	G1		G6/4		G1		G6/4	
Max. üzemi nyomás [MPa]	1		0,6		1		0,6	
Készletléti energia [kWh/24h]	2,5	2,7	3,8	4,2	2,5	2,8	4,0	4,4
Csőkígyó felülete [m <sup>2</sup> ]	1,8	2,0	2,0	2,4	1,8+1,0	2,0+1,0	2,0+1,2	2,4+1,2
Csőkígyó csatlakozás	G1	G1	G5/4	G5/4	G1+G1	G1+G1	G5/4+G1	G5/4+G1
Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]	53	41	42	48	53+12	42+19	42+13	48+27
Csúcs teljesítmény* [liter/az első 10 perc]	600	750	1200	1500	628	785	1257	1570
Tartós teljesítmény* [liter/óra]	863	942	878	952	863+531	942+499	878+572	952+598
Tartós teljesítmény* [kW]	35	38	36	39	35+22	38+20	36+23	39+24
A melegvíz hőmérséklete [°C]	max. 95							
Tömeg [kg]	145	160	268	284	158	172	284	320

\* Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítmény adatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek

	STA800C	STA1000C	STA800C2	STA1000C2
H	2000	2350	2000	2350
ØD	1000	1000	1000	1000
A	415	415	415	415
B	1080	1255	1080	1255
C	1125	1300	1125	1300
E	120	120	120	120
F	380	380	380	380
G	860	1025	860	1025
I	1025	1190	1025	1190
J	-	-	1150	1335
K	-	-	1465	1785
L	-	-	1580	1920

	STA400C2	STA500C2
H	1832	1838
ØD	670	750
A	320	370
B	880	930
C	1000	1095
E	1100	1195
F	1460	1465
G	345	370
I	1000	1095
J	1521	1498
K	910	960
L	1490	1465
M	560	560
N	370	310

	STA400C	STA500C
H	1832	1838
ØD	670	750
A	320	370
B	880	930
C	960	1010
E	1000	1095
F	345	370
G	1000	1095
I	1521	1498



\* 2 év teljeskörű + 5 év tartálygarancia

